

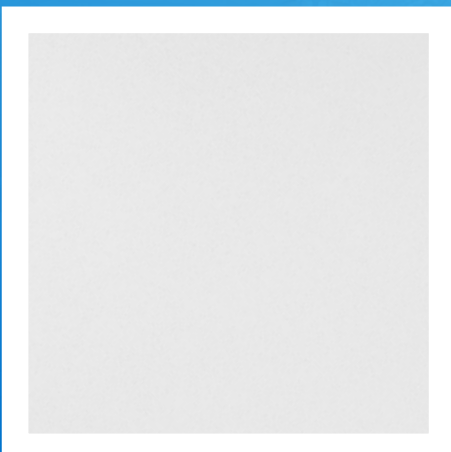





AMF THERMATEX® Thermofon

- THERMATEX® Thermofon nabízí moderní bílý hladký vzhled a představuje optimální řešení pro prostory se zvýšenými požadavky na snížení doby dozvuku
- Vysoká zvuková pohltivost (0.80 (H) α_w)
- Vynikající světelná odrazivost (88%)
- ISO 4
- Ideální pro kanceláře, knihovny, komunikační prostory s intenzivním provozem



Provedení hrany Další provedení hrany na vyžádání		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 															
Tloušťka (mm)		15	15	15															
Rozměry (mm) Další formáty na vyžádání		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600															
Systém		Viditelný rozebíratelný - Systém C																	
Hmotnost		2.9 kg / m²																	
Barva		Bílá																	
Zvuková pohltivost		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.80 (H)}$ podle EN ISO 11654 - Třída B <table><tr><th>Frekvence f (Hz)</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><td>α_p</td><td>Board, Tegular</td><td>0.55</td><td>0.75</td><td>0.75</td><td>0.80</td><td>0.95</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.85 podle ASTM C 423			Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	Board, Tegular	0.55	0.75	0.75	0.80	0.95	1.00
Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000													
α_p	Board, Tegular	0.55	0.75	0.75	0.80	0.95	1.00												
Podélná vzduchová neprůzvučnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{28\ dB}$ podle EN ISO 717-1																	
Neprůzvučnost		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{13\ dB}$ podle EN ISO 717-1																	
Reakce na oheň		Euroclass A2-s1, d0 podle EN 13501-1		RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podle FZ 123															
Světelná odrazivost		88%																	
Tepelná vodivost		$\lambda = \mathbf{0.040\ W/m\ K}$ podle N 12667																	
Odolnost vlhkosti		95% RH																	
Čisté prostory		ISO 4 podle EN ISO 14644-1																	
Kvalita vnitřního prostředí		 A+	 E1																
Čistitelnost																			
Udržitelnost	 EN ISO 14021	 EC 1272/2008 Annex Q		 www.blauer-engel.de/uz132															

Produkty se mohou v jednotlivých zemích lišit. obraťte se na místní technickou kancelář. Další informace a právní upozornění naleznete na našich webových stránkách.