


BEZOBLOŽKOVÉ

FILO44

DVEŘE

Voštinový panel o tloušťce 44 mm, s masivním dřevěným obvodovým rámem, povrchový plášť na obou stranách z MDF pro zaručení rovinnosti povrchu, s polodrážkou na svislých stranách a předpoklad pro vložení padacího prahu na vodorovných stranách. Panel je dokonale reverzibilní a je dodáván s lakovacím papírem, vhodný pro podporu přilnavosti jak barvy na stěny, tak laku.

VERZE

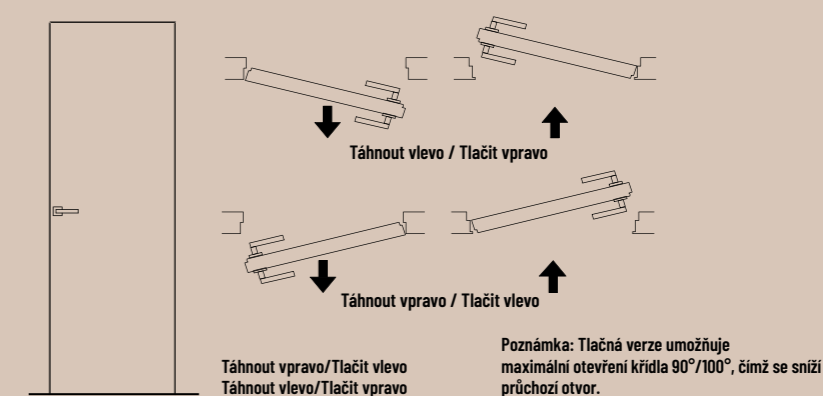

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ

Reverzibilní extrudovaná skrytá zárubeň v provedení tlačít / táhnout. levé / pravé, dodávaná s demontovaným nadpražím pro určení směru otevírání až při montáži. Dodává se s předem smontovanými distančními panely pro zajištění dokonalého rovinnosti zárubně během instalace. Zárubeň umožňuje kotvení do všech typů stěn a je připravena pro instalaci pantů a protiplechu.

ROZMĚRY

- ŠÍŘKA (v mm) od 600 do 1000 rozteč 100 mm
- VÝŠKA (v mm) od 2100

PANTY

Skryté panty s trojím nastavením (výška - šířka - hloubka). Panty jsou stříbrné barvy

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Lakovaný papír

PŘÍPRAVA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ
(SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

- Příprava pro 3 panty
- Příprava pro zámek
- Příprava pro dorazové těsnění, které se instaluje na rám
- Příprava pro padací práh v horní části panelu ve standardní výbavě

ZPŮSOB ZAVÍRÁNÍ

Magnetický zámek (klíč)

OSVĚDČENÍ

Výrobek s osvědčením PEFC 70 %


FIL044

Popis

L = Šířka průchodu
 H = Výška průchodu
 Li = Celková šířka
 Hi = Celková výška
 Pf = Hotová stěna
 Si = Vnitřní prostor


SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR
L	H	Li	Hi	Pf / Si
od 600 do 1000	2100	od 680 do 1080	2130	90 Omítka 100 a víc Sádrokarton

Omítka 90 - Sádrokarton 100 a víc

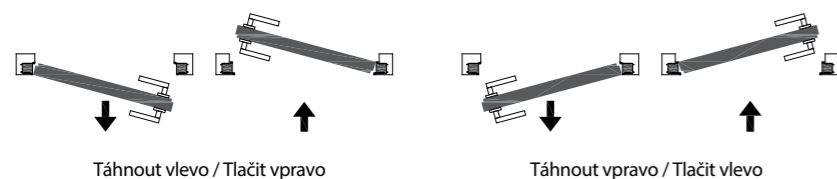

Tlačná verze umožňuje maximální otevření křídla 90°/100°, čímž se sníží průchozí otvor.
 Pokud jsou dveře Tlačit a Táhnout umístěny vedle sebe na stejné stěně, mezi oběma modely se stejnou šířkou průchodu, průchozí otvor modelu Táhnout má rozdíl ve výšce + 10 mm a v šířce + 20 mm.
 Vzhledem ke zvláštním vlastnostem skryté zárubně je nezbytné jej kombinovat se specifickým kováním.

INSTALACE DO SÁDROKARTONOVÝCH STĚN

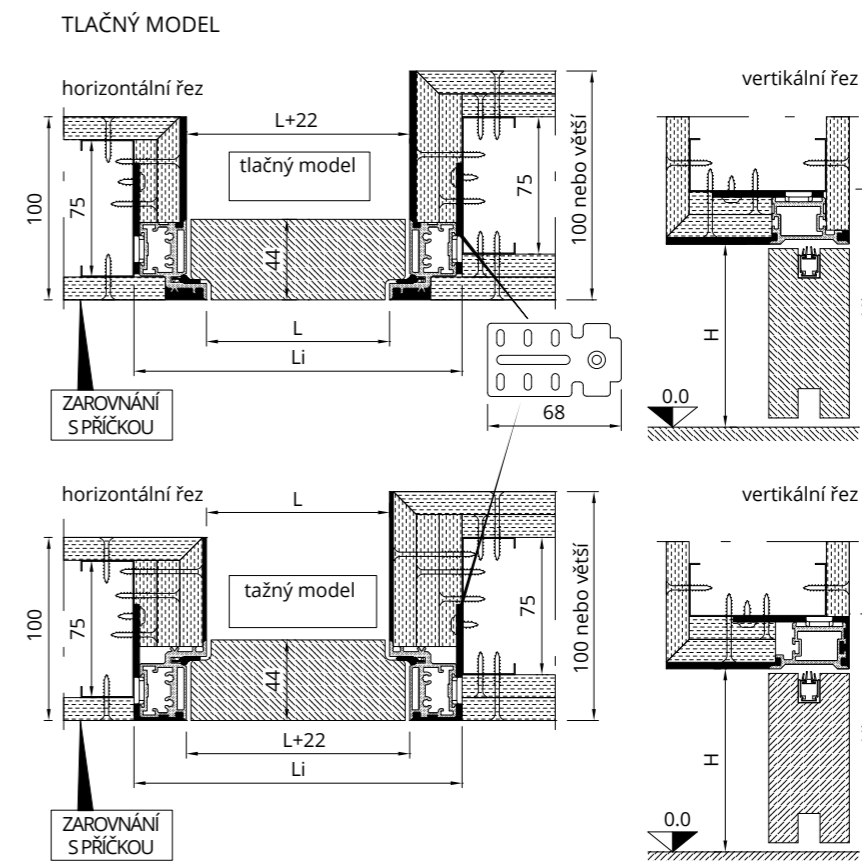

INSTALACE DO ZDĚNÝCH PŘÍČEK

