


Minerál Acoustic Range

Stropní desky z minerální vlny, jílu a škrabu, opatřené finální povrchovou úpravou nakaširovanou netkanou textilií s nástřikem barvou. Světelná odrazivost až 90% podle provedení povrchu.

Dle ČSN EN 13501-1 stupeň hořlavosti A2,s1,d0-nehořlavá stavební hmota, v systému požární odolnost dle technických listů.

Odolnost vlhkosti až do 95% r.v.v..



Minerální deska s hladkým povrchem v bílé barvě, nízko pohltivá se specifickým průběhem hodnot.

ČIŠTĚNÍ Je možné čistit denně jemným kartáčem nebo jednou za týden vlhkým hadříkem.

Plošná hmotnost: **19 mm** **5,8 kg/m²** Součinitel tepelné vodivosti $\lambda=0,052-0,057 \text{ W/(m.K)}$

Reakce na oheň


A2 s1,d0 podle EN 13501-1

Dodává se i v provedení

Hygena

88,0%


Index šíření plamenem $i_s = 0,00 \text{ mm/min.}$

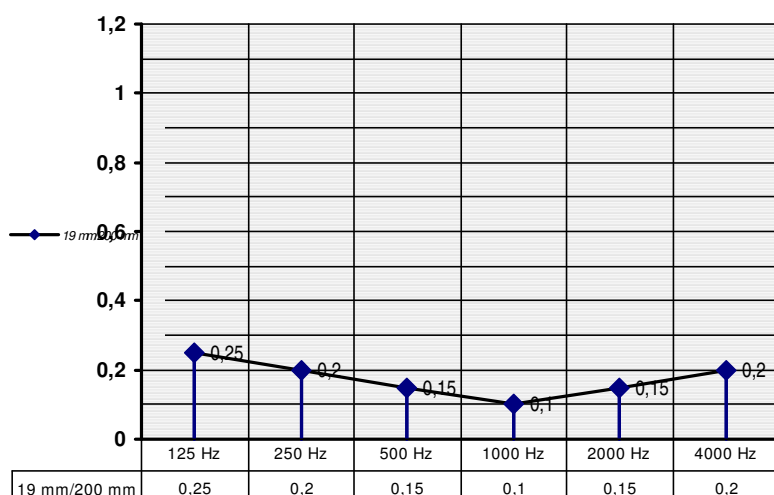

Akustické vlastnosti

Tloušťka	Podvčetně výška	α_w	NRC	Třída	
19 mm	200 mm	0,15	L	0,15	E
19 mm	400 mm	$D_{n,f,w}$	38,0 dB		
		$R_{w,L}$	22,0 dB		

Provedení hrany

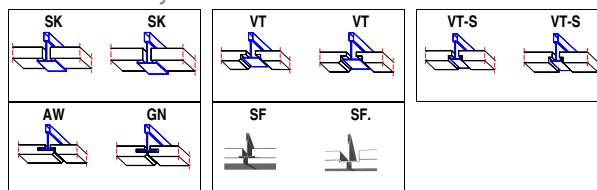

Formát mm

600 x 600,0 625 x 625,0

Používá se v systému:

A/B **Skrytá konstrukce**
Desky vyjímatelné - alt.I

A/B **Skrytý systém**
Desky vyjímatelné ALT.II

C **Viditelný systém**
Standardní formáty

C/SF **Skrytá konstrukce**
montovaná zdola