


LIFITEX PRO 165

**LIFITEX
PRO**®

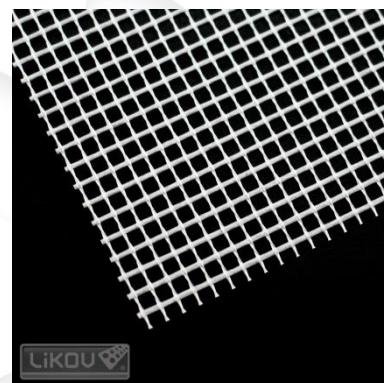

LIFITEX PRO 165 alkalivzdorná sklovláknitá tkanina pro výztuž základní vrstvy ETICS

Materiál:

- skleněná vlákna (E-sklo)
- ochranná vrstva proti působení alkálií

Použití a výhody:

- vhodná především pro venkovní použití – ETICS nebo omítky
- splňuje požadavky ETAG 004
- zvyšuje odolnost proti mechanickému poškození
- spolehlivá výztuž pro exponované venkovní fasády
- kompatibilní se všemi standardními omítkovinami
- snadná aplikace

Návod k použití:

Naneseme přiměřené množství stěrkové hmoty, případně omítkoviny. Do čerstvé hmoty vložíme směrem shora dolů výztužnou tkaninu a ocelovým hladítkem ji postupně zatíráme do hmoty tak, aby byla umístěna v horní třetině vyztužované vrstvy. Dbáme přitom na to, aby jednotlivé pásy tkaniny byly mezi sebou překryty s přesahem min. 100 mm.

Balení, skladování a transport:

Baleno v rolích. Chránit před a přímým slunečním zářením, skladovat v suchu při teplotách -10 °C - +50 °C.

Certifikace:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek je certifikován u institutu IFBT na splnění požadavků ETAG 004.

Technické údaje:

Standardní šíře [cm]	100
Délka role [m]	10 nebo 50
Plošná hmotnost upravené tkaniny [g/m ²]	165 (±7%)
Obsah spalitelných látek [%]	20 (±6)
Světlost ok [mm]	cca 4x4
Pevnost v tahu po působení alkálií (ETAG 004)	min. 20 N/mm min. 50 % původní hodnoty

Vydáno 1. 2. 2016.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.com

www.likov.com